


„Wasserknecht“-Handpumpen

Pomona B und Reform

Doppelkolbenpumpe
„Pomona B“
mit oder ohne Auslauf

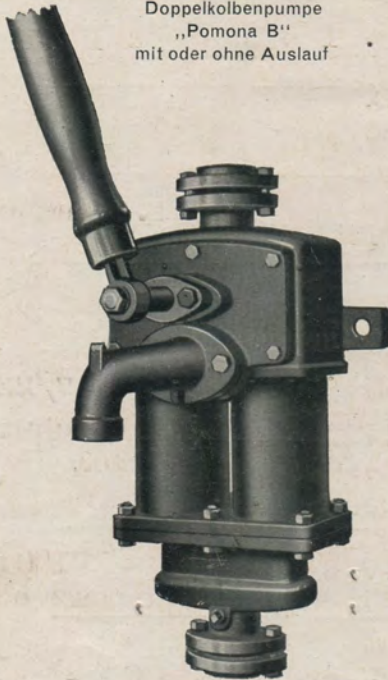

Saugpumpe „Reform“
mit oder ohne Flansch

**BESCHREIBUNG
DER
POMONA-PUMPE**

Druck- und Spritzpumpe für Garten, Haus und Hof. Solide Ausführung aus Gußeisen mit Temperguß-Innenteilen. Die Verwendung von Stechventilen gestattet die Verwendung der Pumpe zur Förderung von verschmutztem Wasser.

**BESCHREIBUNG
DER
REFORM-PUMPE**

Einfache, solide Saugpumpe für Weide und Hof. Alle Teile werden aus Gußeisen angefertigt.



EKM - „WASSERKNECHT“ - HANDPUMPEN

ABMESSUNGEN UND LEISTUNGEN

ZWEIZYLINDERPUMPE

Normalausführung Gerät Nr. 497.005; Type HP 75/DS
Ølausführung Gerät Nr. 497.006; Type HP 75/DT ØI
Seewasserausführung Gerät Nr. 497.007; Type HP 75/D See

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zylinderweite | mm 2×75 |
| Hublänge | mm 2×75 |
| Leistung pro Hub | l 0,32 |
| Saughöhe maximal | m 8 |
| Druckhöhe maximal | m 30 |
| Rohranschluß | R 1 1/4'' |
| Schlauchanschluß | R 3/4'' |
| Gewicht | kg 22 |

FROSTFREIE STANDERPUMPE Gerät Nr. 497.010; Type HP 90/L

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zylinderweite | mm 90 |
| Hublänge | mm 250 |
| Leistung pro Hub | l 1,6 |
| Rohranschluß | R 1 1/2'' |
| Auslaufhöhe | mm 680 |
| Höhe mit Zylinder | mm 2650 |
| Ständerhöhe | mm 1730 |
| Gewicht | kg 85 |

KURZE SAUGEPUMPE Gerät Nr. 497.009; Type HP 90/K

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Zylinderweite | mm 90 |
| Hublänge | mm 200 |
| Leistung pro Hub | l 1,2 |
| Saughöhe maximal | m 8 |
| Rohranschluß | R 1 1/2'' |
| Höhe der Pumpe bis Auslauf | mm 320 |
| Höhe der Pumpe | mm 770 |
| Gewicht | kg 21 |



Export durch: Deutscher Innen- und Außenhandel, Chemieausrüstungen,
Berlin W 8, Mohrenstraße 61

VEB PUMPENFABRIK SALZWEDEL

Salzwedel Vor dem Lüchower Tor 27 Ruf: 131 und 631