




## EKM - „WASSERKNECHT“-HANDPUMPEN ZWEIZYLINDERPUMPE, STÄNDERPUMPE UND KURZE SAUGEPUMPE

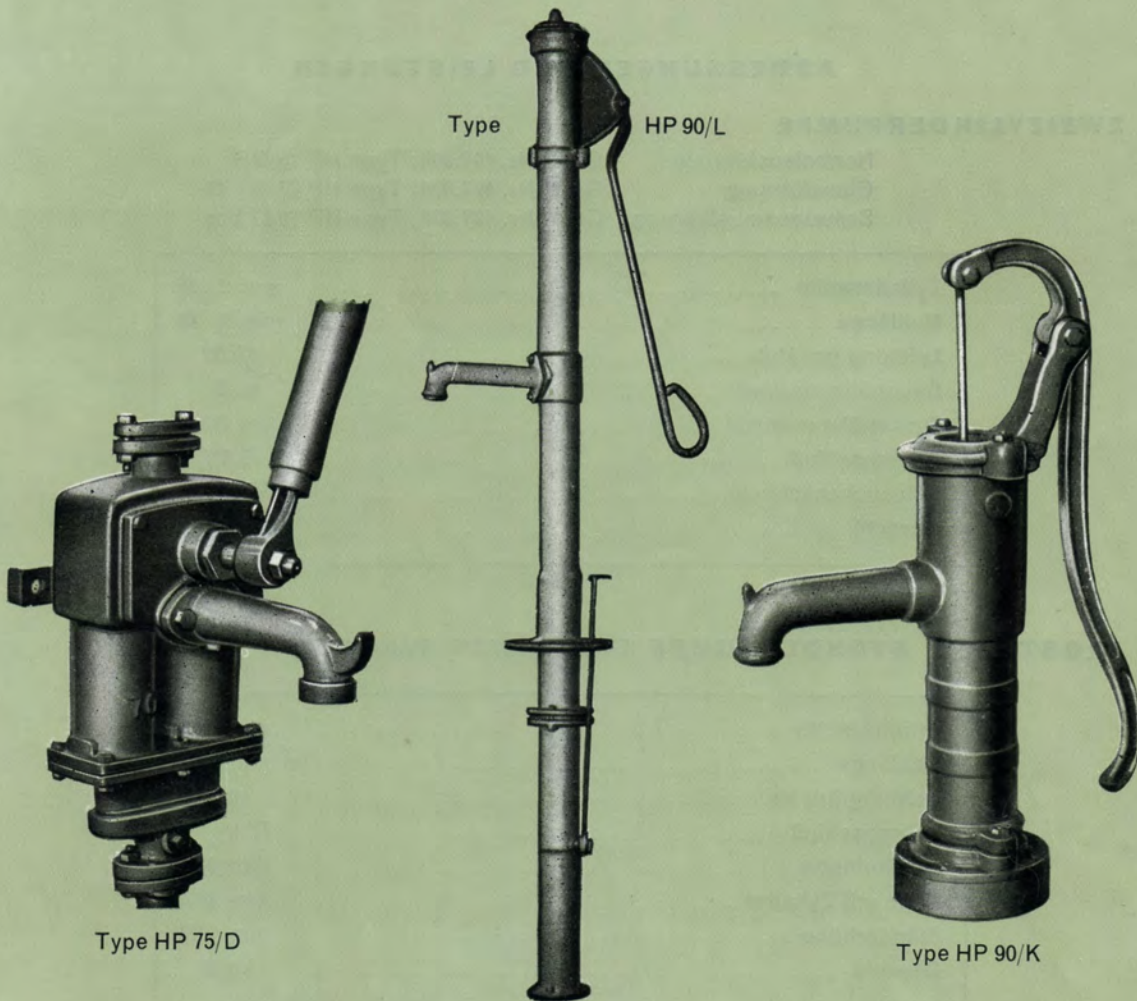

### BESCHREIBUNG

#### Zweizylinderpumpe:

1. Druck- und Spritzpumpe für Garten, Haus und Hof, solide Ausführung aus Gußeisen mit Temperguß-Innenteilen.
2. Die gleiche Ausführung, jedoch ausgerüstet mit Ledermanschetten und Klingeritdichtungen zur Förderung von Öl.
3. Pumpe in Seewasserausführung mit Messingzylinder, Messinginnenteilen und Ledermanschetten versehen.

#### Kurze Saugepumpe:

Pumpe aus Gußeisen für Garten, Haus und Hof mit verstellbarer Schwengelstütze, Fußflansch und Stechventil.

#### Ständerpumpe:

Frostfreie Pumpe aus Gußeisen mit großem Hub und angeflanschem Arbeitszylinder. Die Pumpe ist lieferbar mit geschlossenem Deckelkopf und schmiedeeisernem Schwengel oder mit offener Schwengelstütze und gußeisernem Schwengel.



## ABMESSUNGEN UND LEISTUNGEN

<b>Zweizylinderpumpe</b> .....	<b>B</b>
Zylinderweite .....	70
Hub .....	70
Rohranschluß .....	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
Schlauchanschluß .....	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Gewicht .....	18
Leistung .....	2,7
Saughöhe maximal .....	8
Druckhöhe maximal .....	25

<b>Saugepumpe</b> .....	<b>90</b> ∅
Zylinderweite .....	90
Rohranschluß .....	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Höhe der Pumpe .....	650
Höhe der Pumpe bis Auslauf .....	350
Gewicht .....	12
Leistung .....	3
Saughöhe maximal .....	8